





Teknik Bilgiler

Besleme Gerilimi	≤ 60V AC/DC
Bağlantı Noktası 1	M8 3pin erkek, düz konnektörlü
Bağlantı Noktası 2	M8 3pin dişi, açılı konnektörlü
Konnektör Tipi	A - kodlu
Vidalama	M8, 0,6 Nm
Rakor-Somun Materyali	Nikel kaplı piring
Kablo Uzunluğu	0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 metre
Kablo Rengi	Siyah
Kablo Kılıf Materyali	PVC
Kablo Damar Renkleri	Kahverengi / Mavi / Siyah
Kablo Kesiti	3 x 0,22 mm ²
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ + 85°C
Mekanik Ömür	>500 çiftleşme döngüsü
Kalıplama Materyali	TPU
Koruma Sınıfı	IP67
Paketleme Materyali	LDPE
Paket İçeriği	1 adet

Pin Yapısı

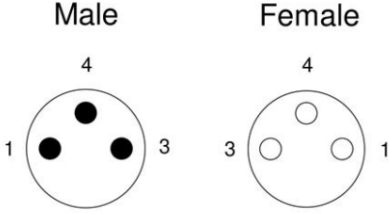

Bağlantı Şeması

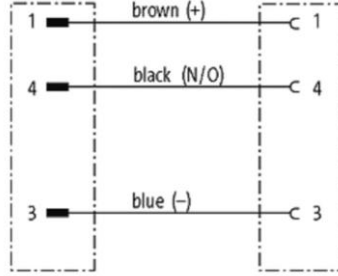

Web Sayfası



Ürün Seçimi

Ürün Açıklaması	Sipariş Kodu
M8 3pin Erkek düz, M8 3pin dişi açılı konnektörlü kablo 0.5mt PVC	MX-M8-3PSM-M8-3PSF-50-PVC
M8 3pin Erkek düz, M8 3pin dişi açılı konnektörlü kablo 1mt PVC	MX-M8-3PSM-M8-3PSF-100-PVC
M8 3pin Erkek düz, M8 3pin dişi açılı konnektörlü kablo 2mt PVC	MX-M8-3PSM-M8-3PSF-200-PVC
M8 3pin Erkek düz, M8 3pin dişi açılı konnektörlü kablo 3mt PVC	MX-M8-3PSM-M8-3PSF-300-PVC
M8 3pin Erkek düz, M8 3pin dişi açılı konnektörlü kablo 5mt PVC	MX-M8-3PSM-M8-3PSF-500-PVC